


仕様

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	186	
	幅	443	
	奥行	504	
質量 (kg)	7 (梱包時 8.5)		
接続	ガス	Rc 1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全点火時	5.30 (4560)	5.30 (0.380)
	高火力バーナー 標準バーナー	3.50 (3010) 2.09 (1800)	3.50 (0.251) 2.09 (0.150)
器具栓	押し回し式器具栓		
点火方式	乾電池式連続放電点火 単1形-2個 (アルカリ乾電池)		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分【高温炒めモード時は60分・30分】)	
		標準バーナー	
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
		その他	
		全バーナー楽々点火、器具栓つまみ戻し忘れブザー、電池交換サイン グレーほうろくトッププレート	

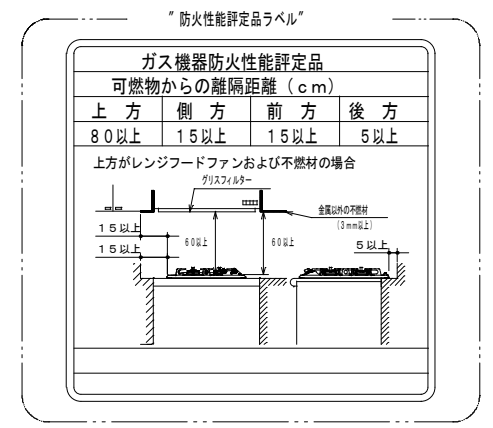

注記

1. 単体設置タイプにつきオープン接続はできません。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

品名	DC2015SQ1	作成	2012. 11
名称	2口ビルトインコンロ	尺度	Free

住宅設備機器図面
 株式会社 **A-VJ**

単位 (m/m)