


図番

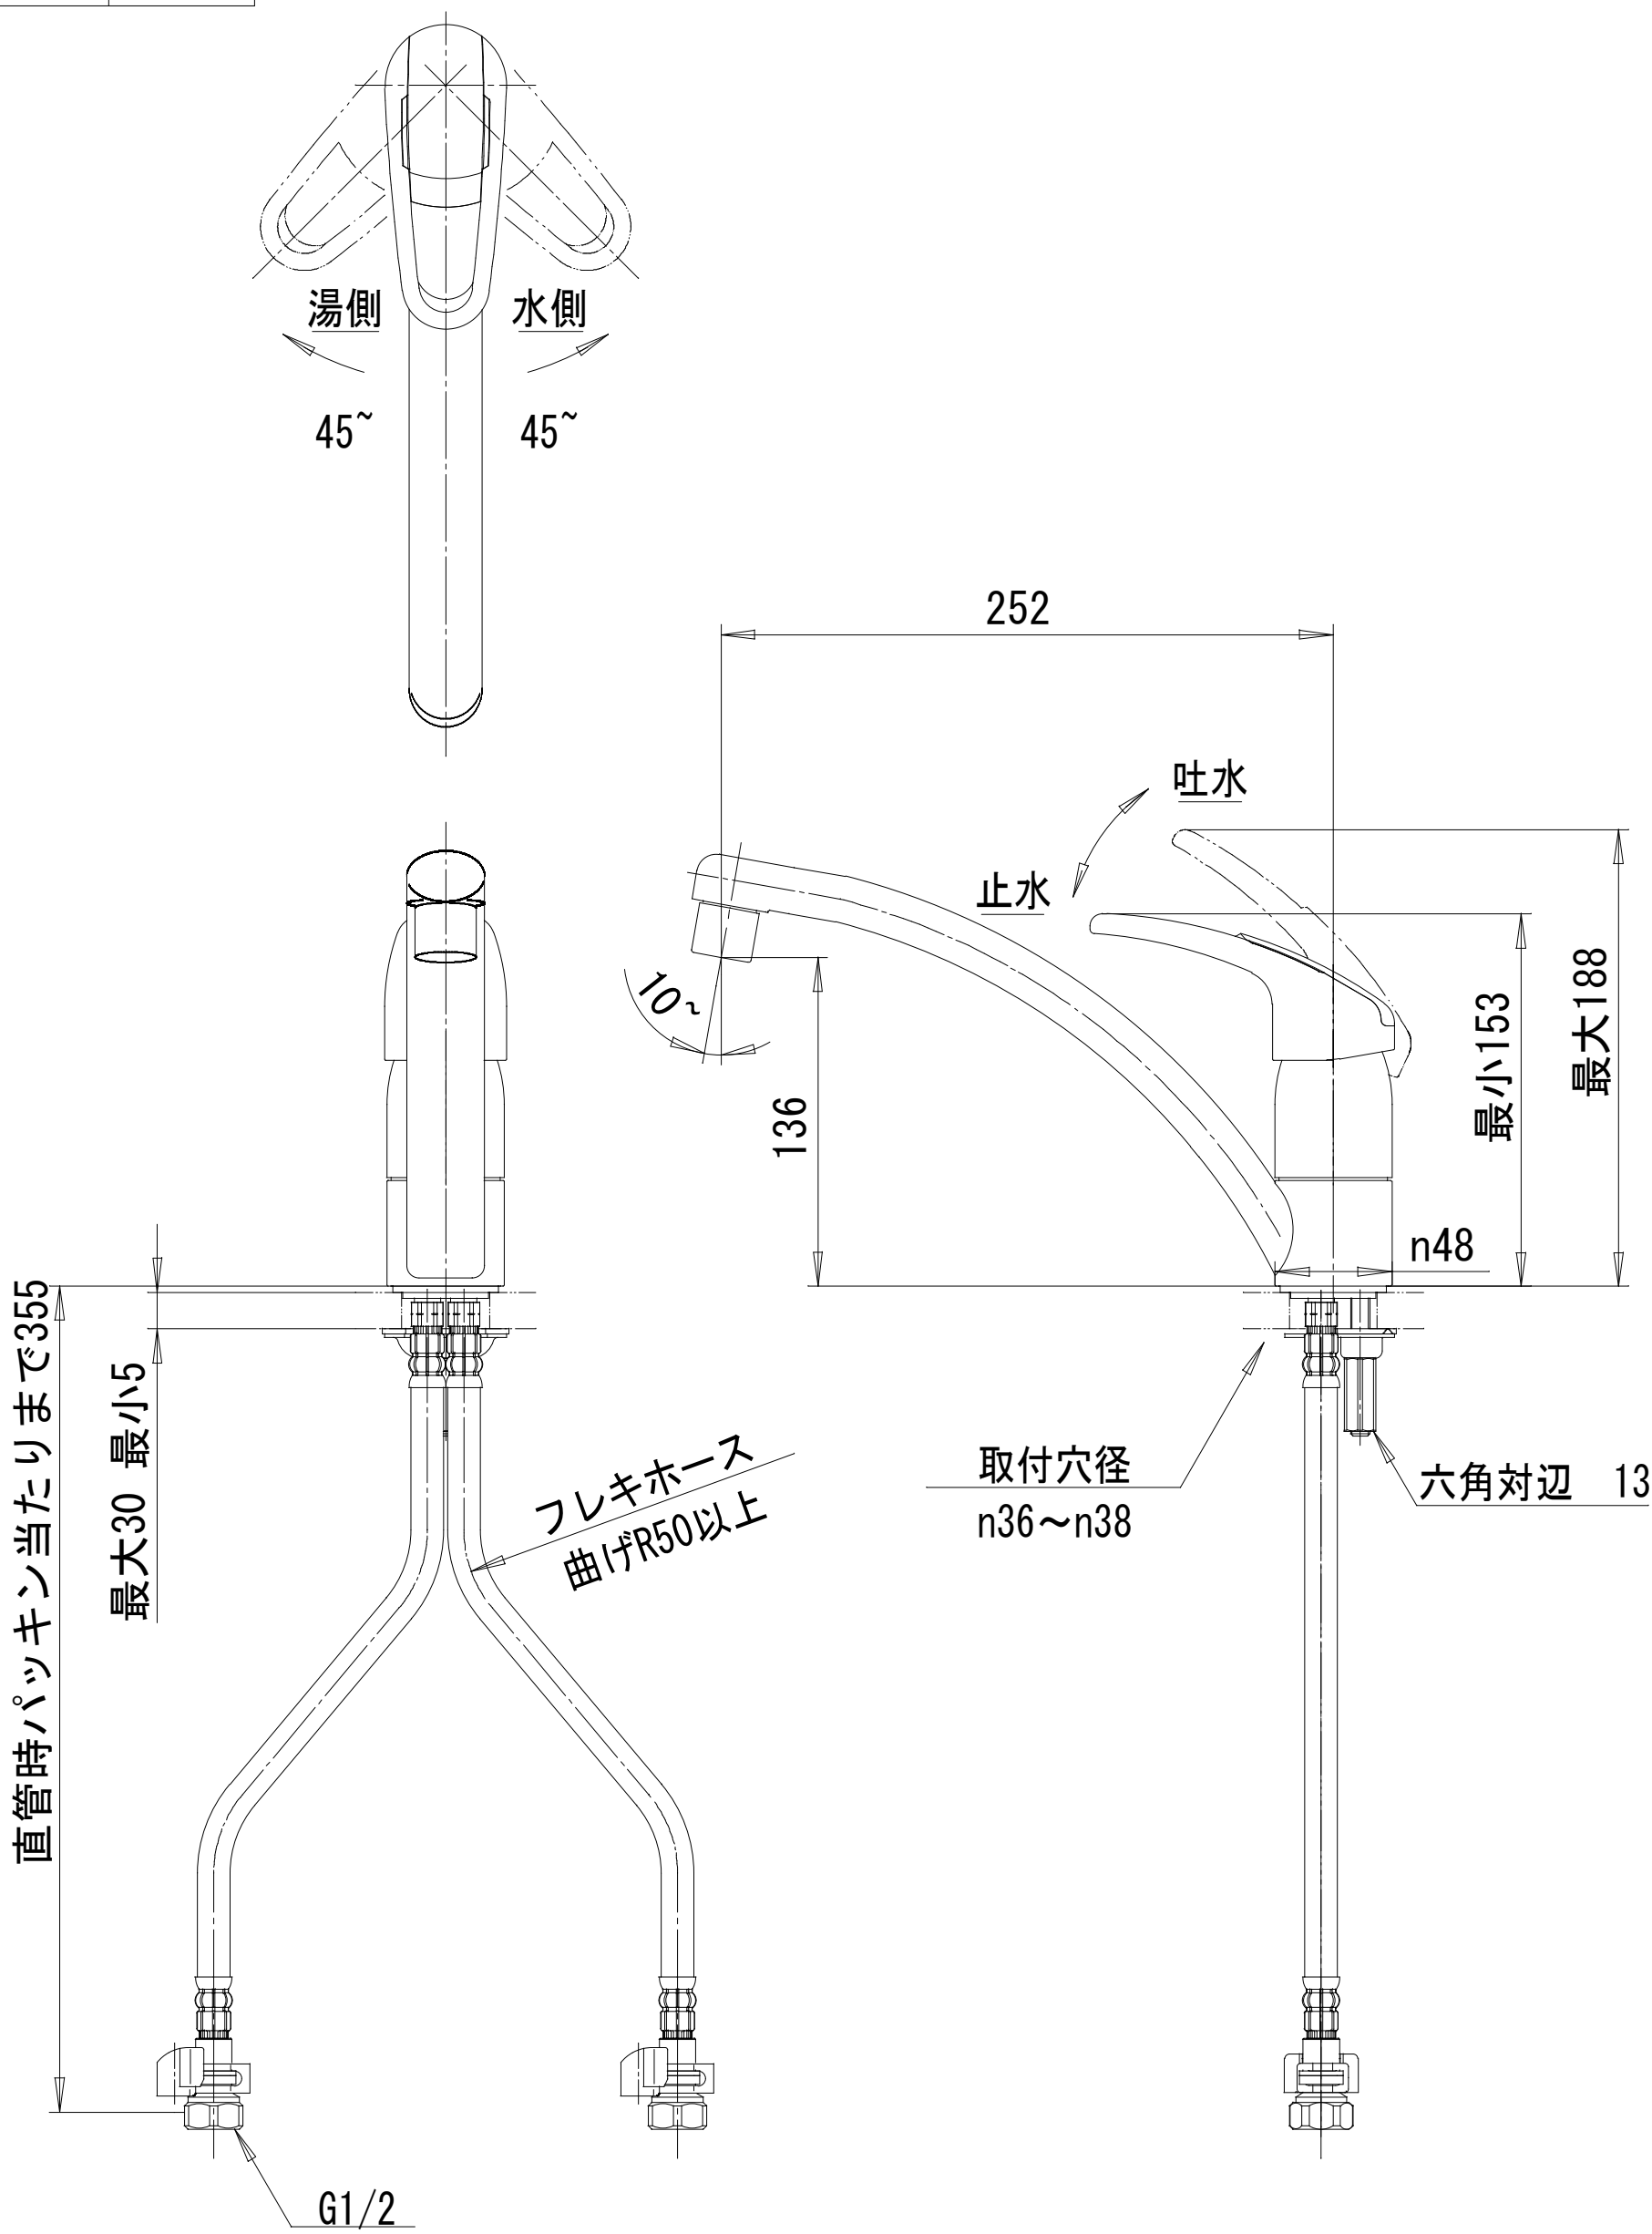

備考 JIS ●座パッキンが取付穴に落ち込まない様, 取付穴の中心に施工して下さい。 ●吐水口は回転式 (120~) ●湯水ホース最小曲げ半径はR50です。 ●逆流防止性能は具備されておりません。 ●ナット締付工具はR356を使用して下さい。

品名	シングルレバー混合栓	尺度	承認	検図	製図	設計	第三角法
品番	SC-60E	1 : 4	安岡	芝原	山本	山本	株式会社栄水栓製作所
			12・11・6	12・11・6	12・11・6	12・10・22	

備考欄の文字列 原点位置=4