


図番

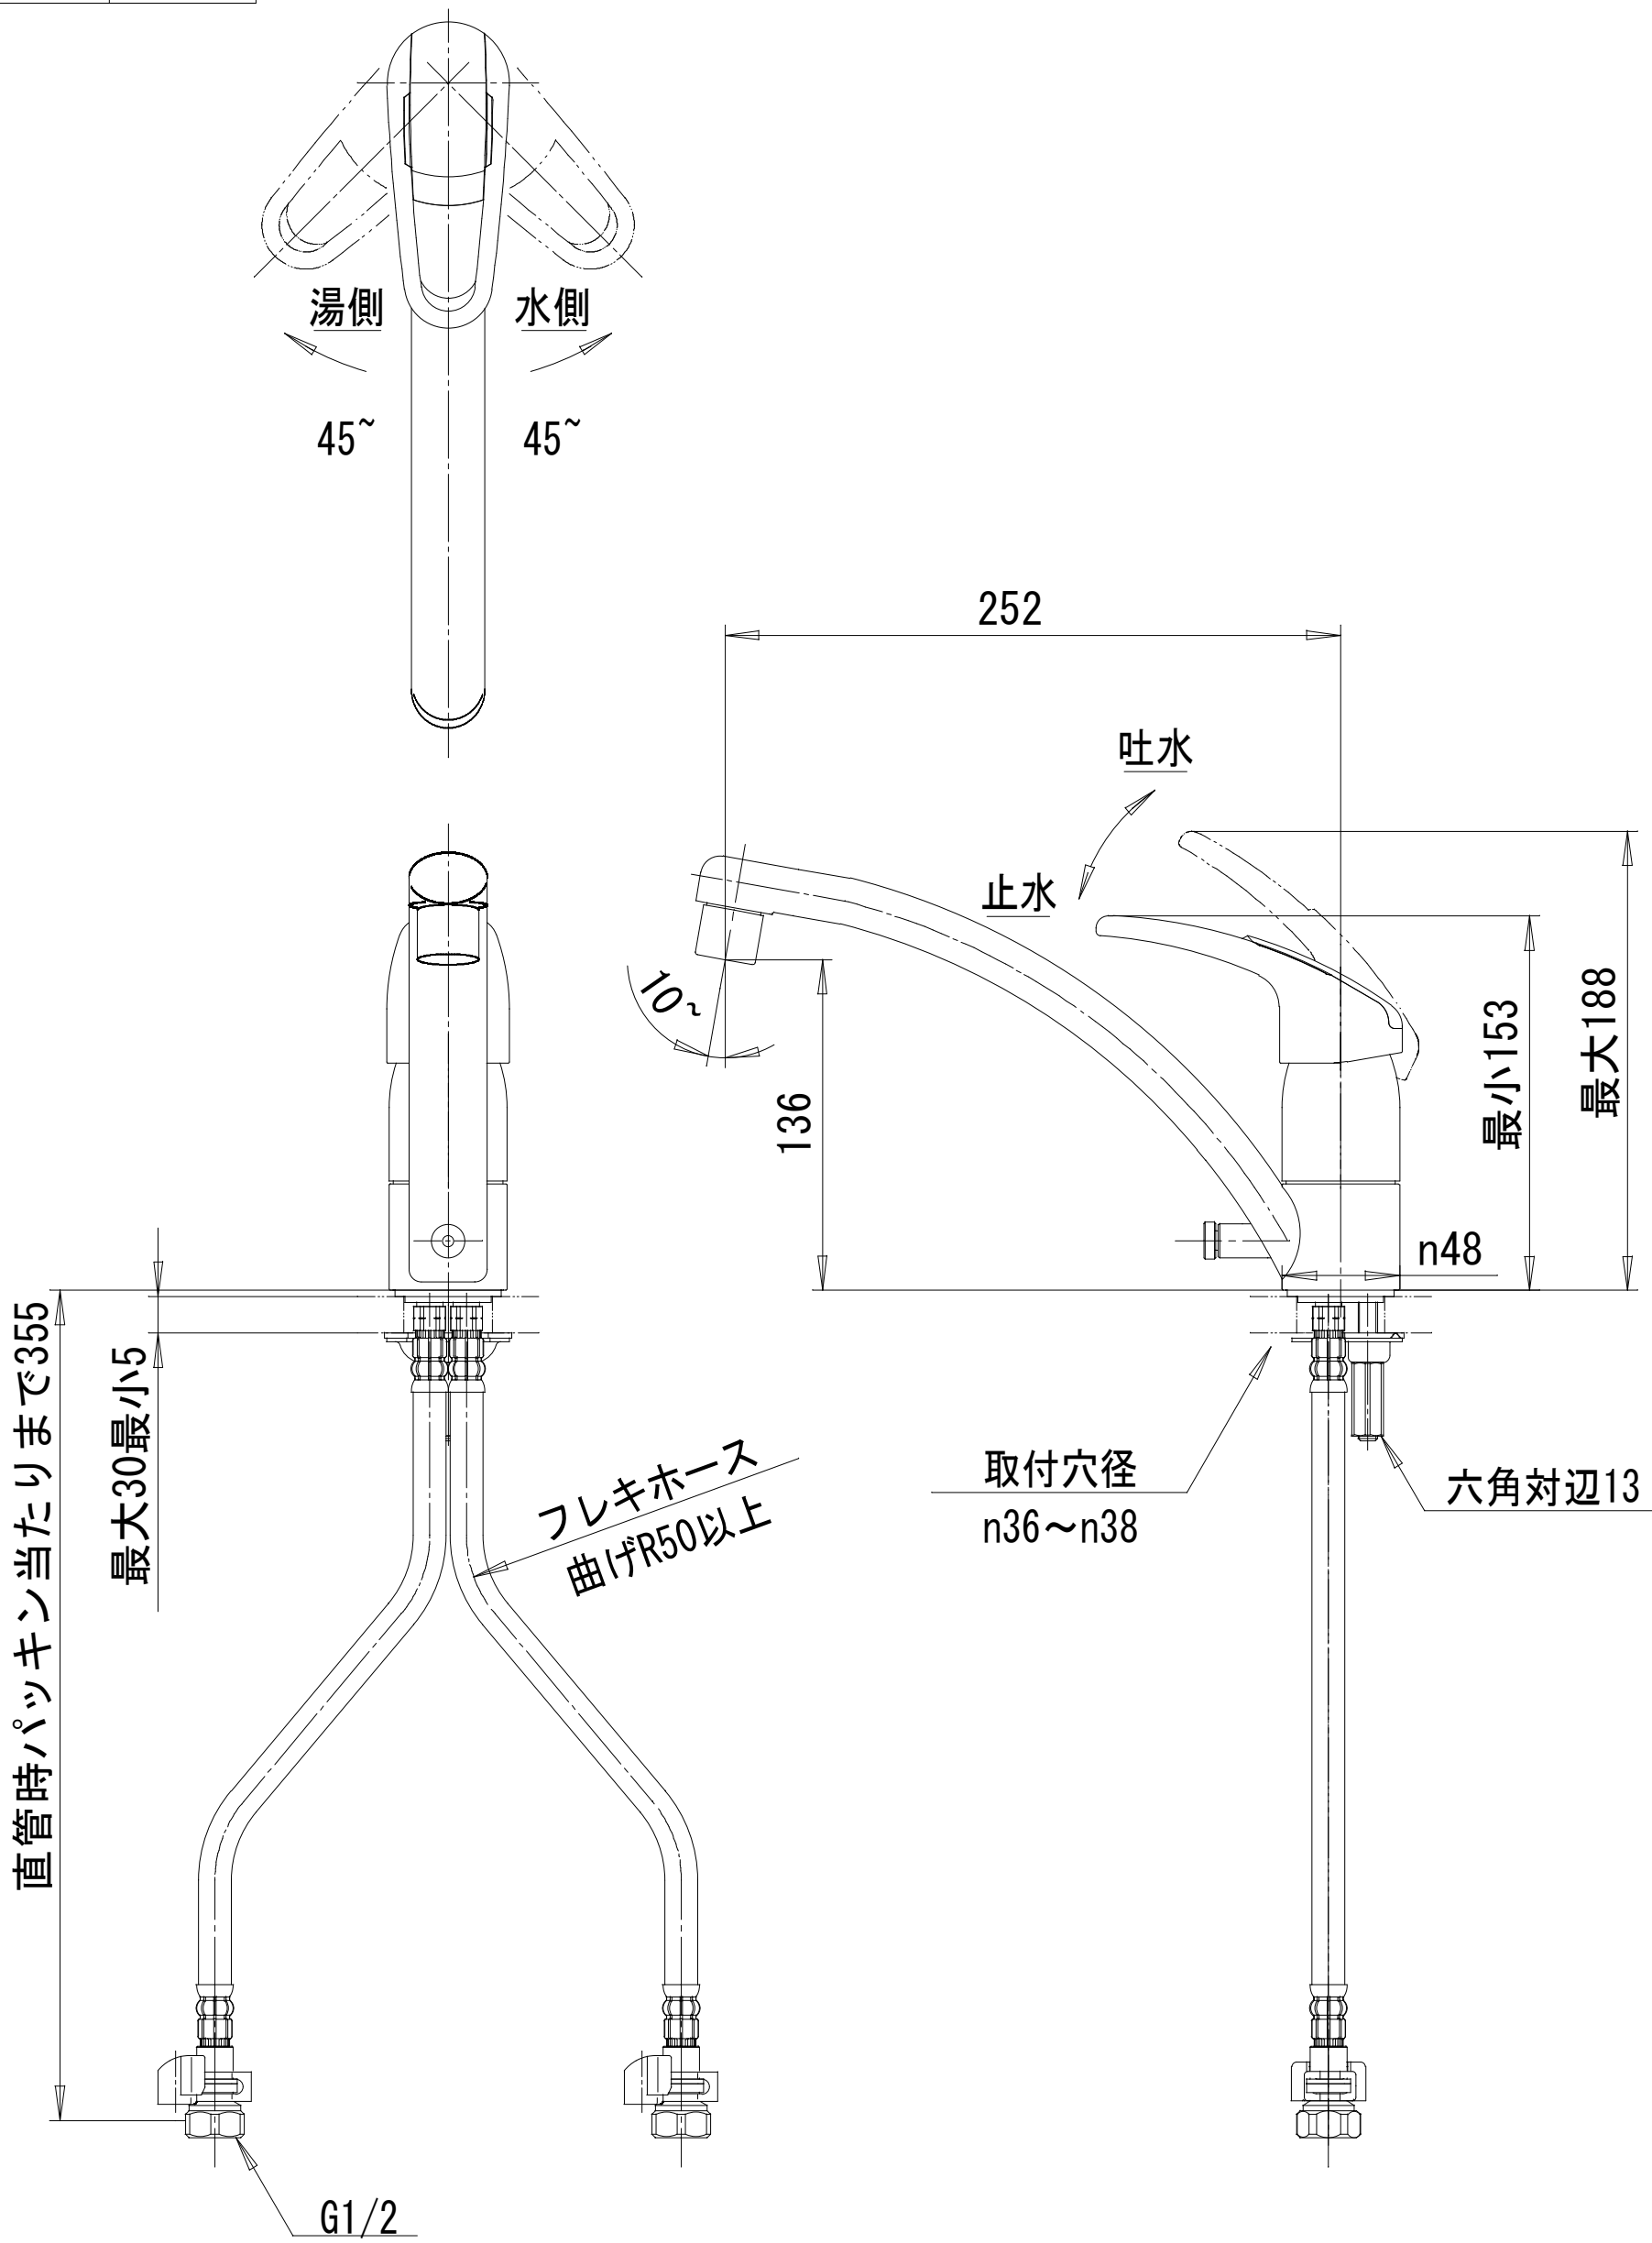

備考	●座パッキンが取付穴に落ち込まない様, 取付穴の中心に施工して下さい。						
	JIS	●湯水ホース最小曲げ半径はR50です。			●吐水口は回転式 (120~)		
	●ナット締付工具はR356を使用して下さい。			●逆流防止性能は具備されておりません。			
品名	シングルレバー混合栓	尺度	承認	検図	製図	設計	第三角法
品番	SC-60EK	1 : 4	安岡	芝原	山本	山本	株式会社 栄水栓製作所
			12・11・6	12・11・6	12・11・6	12・10・22	

備考欄の文字列 原点位置=4