



製品仕様書用図

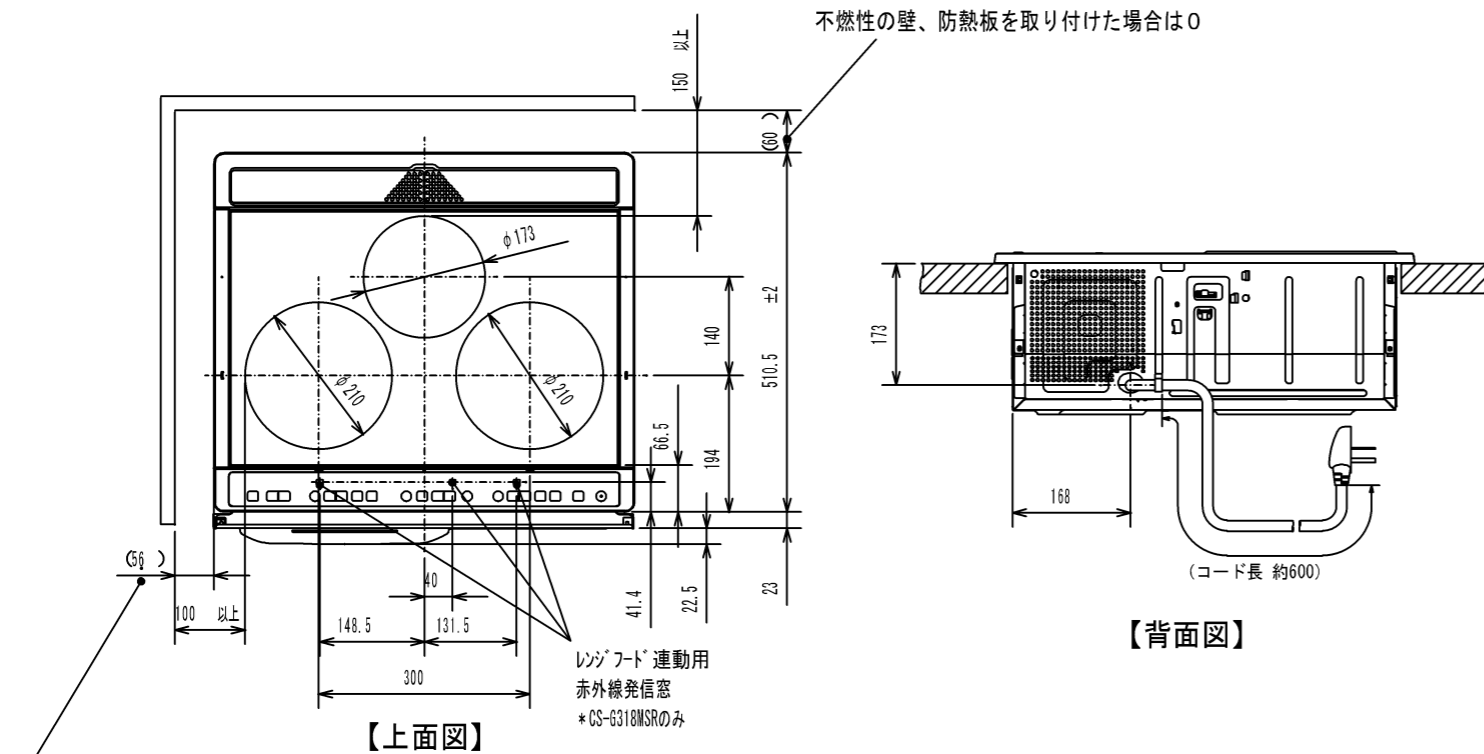


不燃性の壁、防熱板を取り付けた場合は0

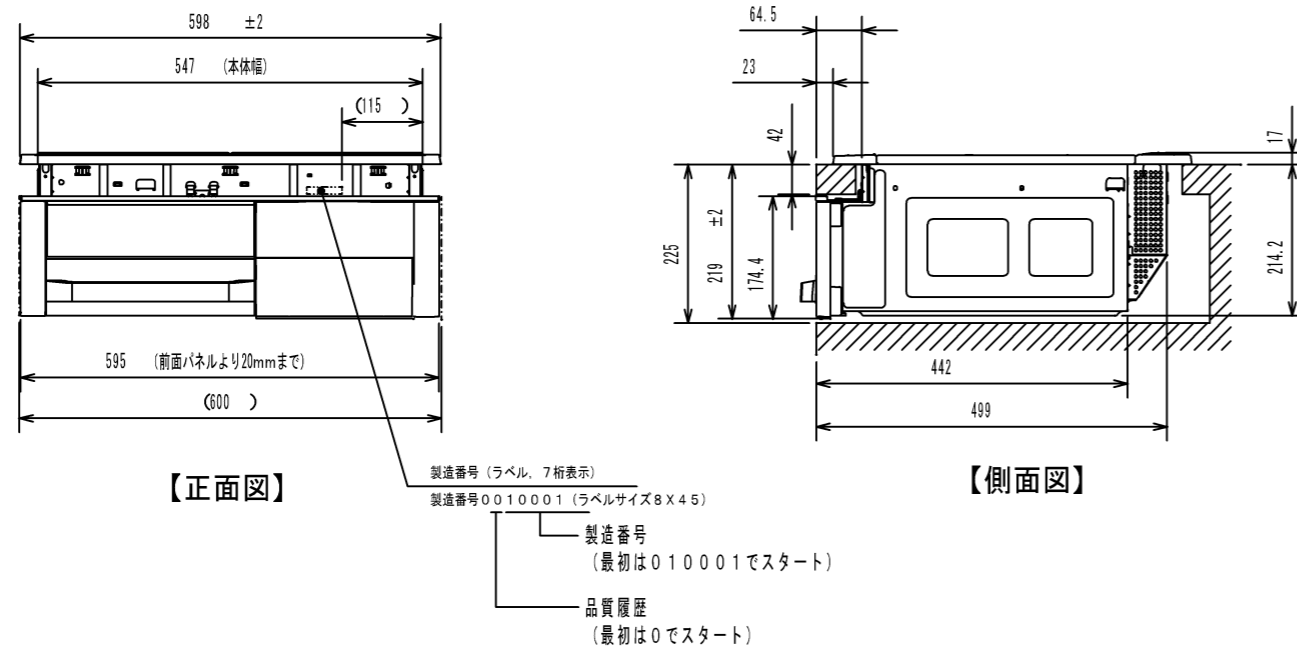

仕様・定格		項目								
項目		CS-G318M, G318MS, G318MSR								
電源		単相200V, 50-60Hz								
定格消費電力		5800W (4800W, 4000W切替設定可)								
本体寸法		幅597×奥行556×高さ236mm								
グリル寸法	庫内寸法	幅270×奥行360×高さ108 (開口部) mm *調理物の有効高さ: 60以下								
	受け皿	幅267×奥行354×高さ18mm (皿形状)								
製品重量		約18kg								
ヒーター火力	右IH	3000W ※IH (電磁誘導加熱)								
	左IH	3000W ※IH (電磁誘導加熱)								
	中央RH	1200W ※RH (クイックラジエントヒーター)								
	グリルSH	1600W * (シーズヒーター) 両面同時焼き								
調理モード	右IH	火力表示	1	2	3	4	5	6	7	
	左IH	消費電力	100W (相当)	250W (相当)	500W	750W	1000W	1500W	2000W	
		火力表示	8	3kw						
		消費電力	2500W	3000W						
中央RH	消費電力	300W (相当)、600W (相当)、1200W (3段階) *600W以下は断熱加熱								
グリル	手動	火力3	上800W 下400W							
		火力2	上666W相当 下333W相当							
	自動	火力1	上500W相当 下200W相当							
揚げ物		姿焼きモード、切り身・ひものモード								
揚げ物		150, 160, 170, 180, 190, 200°C (6段階)								
ヒーター同時通電		中央RHとグリルの同時通電不可								
調理タイマー	左右IH	最長5時間 *火力により設定できる時間が異なります								
	中央RH	最長5時間 *火力により設定できる時間が異なります								
	グリル	最長25分 (手動)								
安全機能	高温注意表示	高温注意ランプ								
	消し忘れ防止	左右IH	最終動作後45分で自動停止							
		中央RH	最終動作後45分で自動停止							
		グリル	加熱開始後20分で自動停止							
	ロックオートオフ		チャイルドロック、ラジエントヒーターロック 15分							
電源コード		3芯キャブタイヤケーブル (丸型) 0.6m								
付属品	グリルあみ	表面処理 (ニッケルメッキ)								
	上レーパー	ステンレス製								
	前面パネル	プラスチック (PBT/PS)								
	サイドカバー	プラスチック (PBT/PS)								

※形状・寸法・調理モード出力は変更する場合があります。

※複数のヒーターを、同時に使用した場合、その火力の合計が定格消費電力を超えるときには、いずれかのヒーターの火力を自動的に落とし調整します。

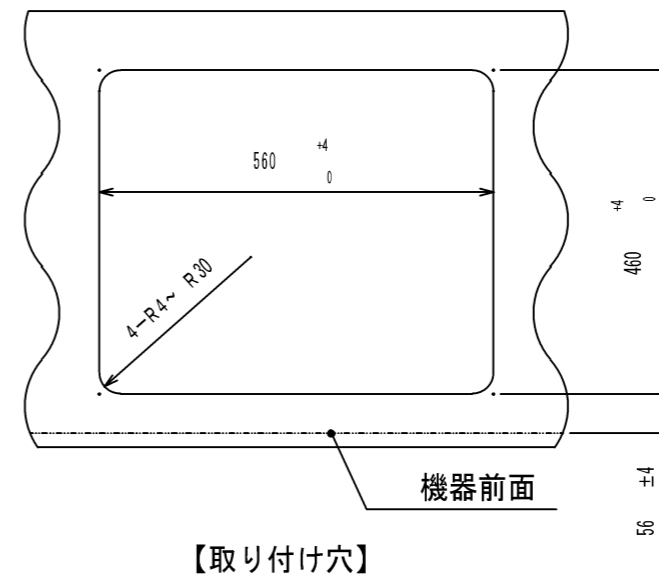

CS-G318M, G318MS, G318MSR

IHクッキングヒーター